

BlmSchV-Öl-Gebläsebrenner



8802Q008A

DIN-Baumuster-Nr. :
M 200/1 S : 5G990/2002
M 202/2 S : 5G1004/03

Einstufige (M 200/1 S) bzw. zweistufige (M 202/2 S) Kompakt-Öl-Brenner nach EN 267 mit :


- Flammenkopf aus hitzebeständigem Spezialstahl ;
- Verbrennungsluft-Feineinstellung (saug- und druckseitig) ;
- Leistungsstarkes DUOPRESS® Gebläse-System ;

- Schadstoffreduzierte Verbrennung : Mit NOx < 120 mg/kWh erfüllen die M 200 S die Anforderungen der 1. BlmSchV. ;
- Haube mit FCKW-freier Schalldämmung ;
- Senkrechte Wartungsposition zur schnellen und sauberen Wartung ;

- Fotozelle ;
- 7-poliger Eurostecker ;
- Vormontierte Düse ;
- Werkseitig voreingestellt und getestet (1)(2)

Lieferumfang : 1 Kollie


Leistungskurven

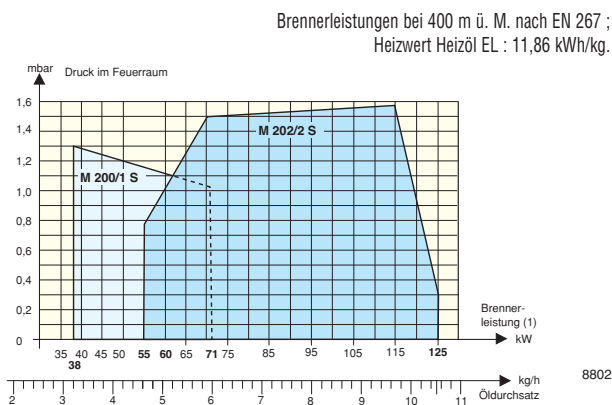


- (1) Die Brennerleistung (Belastung) ist auf die effektive Kesselleistung abzustimmen (unter Berücksichtigung des Kesselwirkungsgrades).
- (2) Die Modell-Bestimmung, die Düsen-Anpassung sowie verschiedene Einstellungen sind vom Fachmann, den anlagenspezifischen Gegebenheiten entsprechend, vorzunehmen. Die obenstehende Leistungskurve erlaubt es, die Anpassung an den jeweiligen Kessel zu überprüfen.

Abmessungen (mm)

M 200/1 S

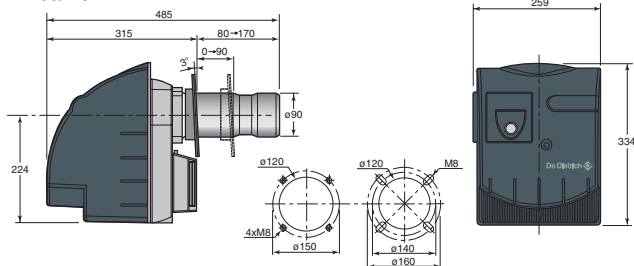

M 201/2 S, M 202/2 S

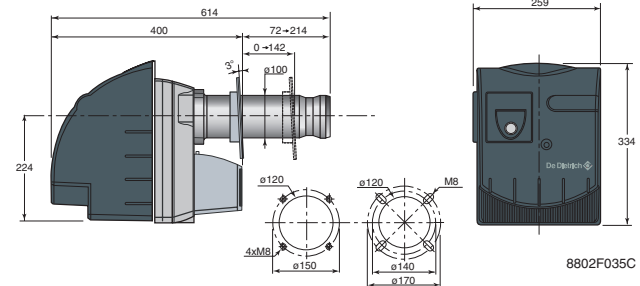

TECHNISCHE DATEN

	Brennertyp	M 200/1 S	M 202/2 S
Brennerleistung	kW	38 - 71	55*/80-125
Öldurchsatz (1)	kg/h	3,2 - 6,0	4,6/6,7-10,5
Für (2)	GT	214/2104, 215/2105,	217, 218
	GT	216 bis 63 kW	304/II
Vormontierte Düse	US Gal./h	1,25/45°S	1,25/45°S
Zusätzlich gelieferte Düse	US Gal./h	0,85/60°S	1,50/45°S
Voreingestellte Brennerleistung	kW	60	55*/80
Leistungsaufnahme	W	215	250
Gewicht	kg	12	18

(1) Öl-Viskosität max. 6,0 mm²/s bei 20°C - (2) **Achtung** : Übereinstimmung Düsengröße/Kessel-Nennwärmeleistung prüfen - (*) Leistung 1. Stufe

PREISE	M 200/1 S	M 202/2 S
Bestell-Nr.	88027252	88027314
(RG1)	€ 836,00	1 129,00

ZUBEHÖR	erforderlich in Österreich	BESTELL-Nr.	€
Anschluss-Satz Z 113 zur Ansteuerung eines externen Öl-Magnetventils		97946051	(1)

(1) Artikel mit Ersatzteil-Rabattierung, im Ersatzteillager zu bestellen